

現場の施工性50%UP

現場 ↑
合理化
MODEL

天井用石膏ボード プレカットサービス

職人不足や高齢化問題に

SDGs 目標 12
「つくる責任、つかう責任」
への取組みにも

民法改正
「契約不履行責任」対策に

割付図面作成後、
プレカットをして必要な材料のみ現場に納品！

施工負荷軽減

採寸・墨出し・カットを省略
できます。
脚立を使用した上向き作業の
負荷を軽減します。


廃材削減

産廃にかかっていた費用が削
減できます。
掃除回数が減り、現場を綺麗
に保てます。

品質管理

職人による施工のバラツキを
無くし、施工品質の統一を実
現します。

プレカットの効果

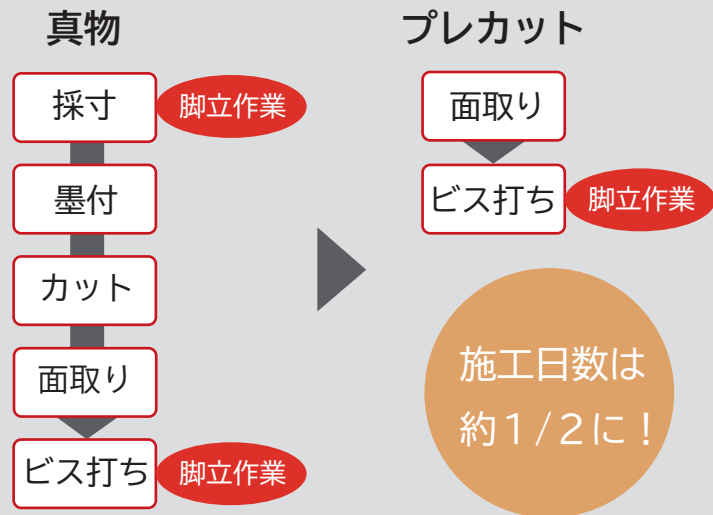

数袋のガラ袋から数枚の端材のみに!



システムの流れ

①お打合せにより割付ルール（施工基準）のお取決めを行います。

②物件毎に割付図とパーツリストを作成します。

石膏ボードプレカット【天井】 打合せチェックシート 2021/4/20

得意先 _____ 現場名 _____

【必要図面】
 ①平面図、立面図、矩形図、仕様書、2F床伏図、小屋伏図、軸組図、柱伏図（耐力面材設置箇所が分る図面）
 ②電気図（照明位置の利るもの） ③軽天割付図

【必要資料】
 ①施工マニュアル（得意先） ②廻り線や見切線等を使用する場合はサイズがわかるもの
 ③軽天の納まりに影響を与える商品の情報（ダクト式24換気や天井埋め込みエアコン等）

【チェック項目】		【完成～野縁】の間	
上棟日	納品予定日	高さ	1F 2F
構造	モジュール	構架材間+調整	
施工順	壁際へ+処理+1	天井高さ	
廻り・見切線+2	野縁種類	1F床厚 +3	
割付図	ランナー位置	最大梁成	
割付方向(LGS)	メーカー	野縁H	
割付図作成	SP+サイズ	梁成～野縁+4	0 0


階数	部屋名	パ-ツNo.	記号	T	W	H	枚数
1	LDK	1L 1015	VTB	9.5	910	516	1
1	LDK	1L 1016	VTB				
1	LDK	1L 1017	VTB				
1	LDK	1L 1018	VTB				
1	LDK	1L 1019	VTB				
1	廊下	1R 1020	VTB				
1	廊下	1R 1021	VTB				
1	廊下	1R 1022	VTB				
1	廊下	1R 1023	VTB				
1	玄関	1R 1024	VTB				

導入サポート

テスト施工から導入後も含めて弊社にて現場フォローをお手伝いさせていただきます。

③工場にてプレカット

④現場に納品します。

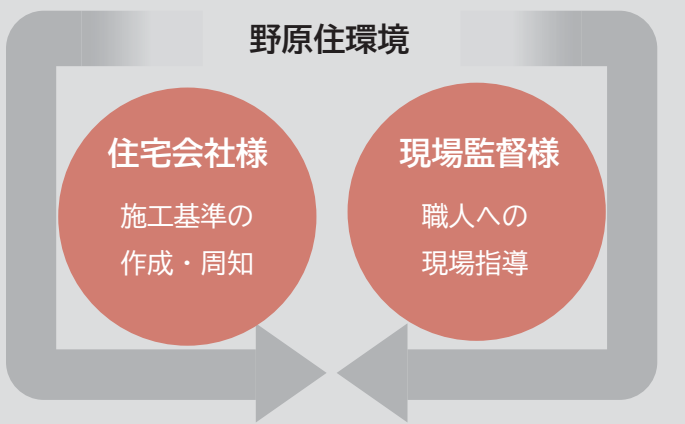

野原住環境株式会社

<https://nle.nohara-inc.co.jp/>

本 社 TEL：03-6371-0966 東京都新宿区新宿 1-1-11
 東 北 TEL：022-778-1512 宮城県仙台市青葉区本町 1-11-2 SK 仙台ビル 4F
 中 日 本 TEL：052-218-7246 愛知県名古屋市中区栄 1-16-6 名古屋三蔵ビル 7F
 西 日 本 TEL：06-6231-2640 大阪府大阪市中央区今橋 3-1-7 日本生命今橋ビル 5F
 九州出張所 福岡市博多区比恵町 5-2 OCTO 比恵町